ALPICAIR

DC ИНВЕРТОРНАЯ КАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА

DC ИНВЕРТОРНАЯ КАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА

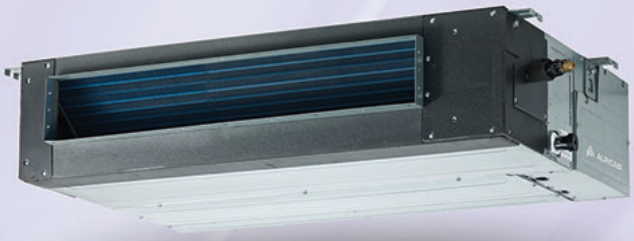

Стандартное оборудование

Опционное оборудование

- Турбо режим
- Автоматический перезапуск
- Режим охлаждения при низких наружных температурах
- Ночной режим
- Таймер
- Регулируемое статическое давления подачи воздуха

Гибкая система забора воздуха

Возможен как фронтальный вариант забора воздуха (стандартный), так и нижний. Заглушка подходит на оба варианта, что значительно облегчает инсталляцию оборудования.

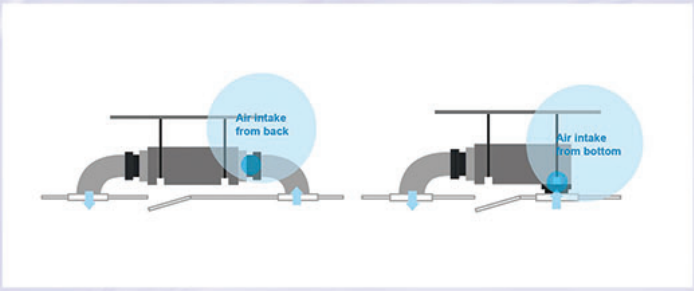

Свежый воздух

Отверстие для подачи свежего воздуха стандартное и это облегчает обеспечить поступление воздуха снаружи, что придаёт свежесть и комфорт пользователю.

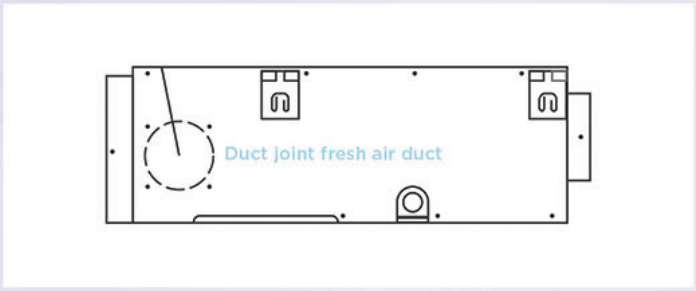

ВНУТРЕННИЙ БЛОК	ATI-53HPDC1A	ATI-71HPDC1A	ATI-105HPDC3A	ATI-140HPDC3B	ATI-180HPDC3B
НАРУЖНЫЙ БЛОК	AOU-53HPDC1A	AOU-71HPDC1A	AOU-105HPDC3A	AOU-140HPDC3B	AOU-180HPDC3B
Питание наружного блока, В/фаз/Гц	230/1/50	230/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Мощность охлаждения, кВт	5,3 (2,1-6,4)	7,0 (2,8-8,5)	10,5 (2,9-12,3)	14,0 (4,0–16,4)	16,0 (4,7–19,3)
Мощность обогрева, кВт	5,3 (2,1-6,4)	7,6 (3,2-9,7)	11,7 (5,0-14,9)	16,1 (4,2–18,5)	18,0 (5,0–21,8)
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт	1,6	2,2	3,3	5,7	7,7
Потребляемая мощность (обогрев), кВт	1,5	2,0	2,9	4,9	5,3
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А	7,5/6,7	10,0/9,0	15,1/13,4	9,2/7,8	12,3/8,5
Энергоэффективность (EER/COP)	3,2/3,6	3,2/3,9	3,2/3,6	2,5/3,3	2,1/3,4
Сезонная энергоэффективность (SEER/SCOP)	5,8/3,4	5,6/3,4	5,1/3,4	6,1/4,0	5,6/4,0
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A	A++/A	A++/A	A++/A+	A+/A+
Хладагент	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Расход воздуха (Выс/Сред/Низ), м³/ч	950/770/650	1150/1000/850	1150/1000/850	2600/2200/1670	2600/2200/1670
Звуковое давление (L_p) (Выс/Сред/Низ), дБ(А)	46/43/40	43/40/37	51/44/38	50/47/44	50/47/45
Нетто размеры прибора (Д×В×Ш), мм	920×210×635	920×270×635	1140×270×775	1200×300×865	1200×300×865
Размеры прибора в упаковке (Д×В×Ш), мм	1135×290×655	1135×350×655	1335×350×795	1405×373×920	1405×373×920
Масса (брутто/нетто), кг	27/22	31,5/26,5	42/35	51/43	53/44
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйма (мм)	1/4 - 1/2 (6,35 - 12,7)	3/8 - 5/8 (9,52 - 15,9)	3/8 - 5/8 (9,52 - 15,9)	3/8 - 5/8 (9,52 - 15,9)	3/8 - 5/8 (9,52 - 15,9)
Диаметр труб (конденсат в помещении), мм	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Эксплуатационный режим (режим охлаждения), °C	-15 – +50	-15 – +50	-15 – +50	-15 – +50	-15 – +50
Эксплуатационный режим (режим обогрева), °C	-15 – +24	-15 – +24	-15 – +24	-15 – +24	-15 – +24
Электрические соединения (питание наружного), мм²	3 × 2,5	3 × 2,5	5 × 4,0	5 × 4,0	5 × 4,0
Электрические соединения (межблочное соединение), мм²	3 × 0,5	3 × 0,5	3 × 0,5	3 × 0,5	3 × 0,5
Электрические соединения (питание внутреннего), мм²	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5

Показатели получены в ходе измерений в следующих условиях (ISO-T1). Охлаждение: внутренняя температура 27 °C DB, 19 °C WB, внешняя температура 35 °C DB. Обогрев: внутренняя температура 20 °C DB, внешняя температура 7 °C DB, 6 °C WB.
V 3.15.0 * Согласно нашей политике постоянного усовершенствования мы оставляем за собой право изменять спецификации и дизайн без предварительного уведомления.
www.alpicair.com