





DC ИНВЕРТОРНАЯ КАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА



DC ИНВЕРТОРНАЯ КАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА



Стандартное оборудование



Оptionальное оборудование



Турбо режим



Режим охлаждения при низких наружных температурах



Таймер



Автоматический перезапуск



Ночной режим





Регулируемое статическое давление подачи воздуха

Гибкая система забора воздуха

Возможен как фронтальный вариант забора воздуха (стандартный), так и нижний. Заглушка подходит на оба варианта, что значительно облегчает установку оборудования.

Свежий воздух

Отверстие для подачи свежего воздуха стандартное и это облегчает обеспечить поступление воздуха снаружи, что придаёт свежесть и комфорт пользователю.

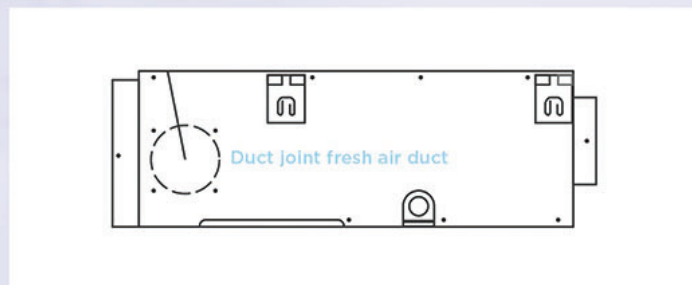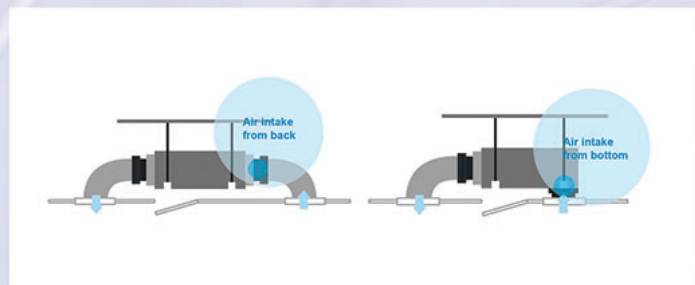

ВНУТРЕННИЙ БЛОК	ATI-53HPDC1A	ATI-71HPDC1A	ATI-105HPDC3A	ATI-140HPDC3B	ATI-180HPDC3B
НАРУЖНЫЙ БЛОК	AOU-53HPDC1A	AOU-71HPDC1A	AOU-105HPDC3A	AOU-140HPDC3B	AOU-180HPDC3B
Питание наружного блока, В/фаз/Гц	230/1/50	230/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Мощность охлаждения, кВт	5,3 (2,1-6,4)	7,0 (2,8-8,5)	10,5 (2,9-12,3)	14,0 (4,0-16,4)	16,0 (4,7-19,3)
Мощность обогрева, кВт	5,3 (2,1-6,4)	7,6 (3,2-9,7)	11,7 (5,0-14,9)	16,1 (4,2-18,5)	18,0 (5,0-21,8)
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт	1,6	2,2	3,3	5,7	7,7
Потребляемая мощность (обогрев), кВт	1,5	2,0	2,9	4,9	5,3
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А	7,5/6,7	10,0/9,0	15,1/13,4	9,2/7,8	12,3/8,5
Энергоэффективность (EER/COP)	3,2/3,6	3,2/3,9	3,2/3,6	2,5/3,3	2,1/3,4
Сезонная энергоэффективность (SEER/SCOP)	5,8/3,4	5,6/3,4	5,1/3,4	6,1/4,0	5,6/4,0
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A	A++/A	A++/A	A++/A+	A+/A+
Хладагент	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Расход воздуха (Выс/Сред/Низ), м³/ч	950/770/650	1150/1000/850	1150/1000/850	2600/2200/1670	2600/2200/1670
Звуковое давление (L _p) (Выс/Сред/Низ), дБ(А)	46/43/40	43/40/37	51/44/38	50/47/44	50/47/45
Нетто размеры прибора (Д×В×Ш), мм	920×210×635	920×270×635	1140×270×775	1200×300×865	1200×300×865
Размеры прибора в упаковке (Д×В×Ш), мм	1135×290×655	1135×350×655	1335×350×795	1405×373×920	1405×373×920
Масса (брутто/нетто), кг	27/22	31,5/26,5	42/35	51/43	53/44
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйма (мм)	1/4 - 1/2 (6,35 - 12,7)	3/8 - 5/8 (9,52 - 15,9)	3/8 - 5/8 (9,52 - 15,9)	3/8 - 5/8 (9,52 - 15,9)	3/8 - 5/8 (9,52 - 15,9)
Диаметр труб (конденсат в помещении), мм	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Эксплуатационный режим (режим охлаждения), °C	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50
Эксплуатационный режим (режим обогрева), °C	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24
Электрические соединения (питание наружного), мм²	3 × 2,5	3 × 2,5	5 × 4,0	5 × 4,0	5 × 4,0
Электрические соединения (межблочное соединение), мм²	3 × 0,5	3 × 0,5	3 × 0,5	3 × 0,5	3 × 0,5
Электрические соединения (питание внутреннего), мм²	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5

Показатели получены в ходе измерений в следующих условиях (ISO-T1). Охлаждение: внутренняя температура 27 °C DB, 19 °C WB, внешняя температура 35 °C DB. Обогрев: внутренняя температура 20 °C DB, внешняя температура 7 °C DB, 6 °C WB.

V 3.15.0 * Согласно нашей политике постоянного совершенствования мы оставляем за собой право изменять спецификации и дизайн без предварительного уведомления.

www.alpicair.com